はじめに
BlackBerry 8707h Smartphone
BlackBerry

目次

BlackBerry へようこそ！

オールインワンモバイルソリューションの自由度と接続性を体感してください。 BlackBerry® デバイスの設定は実に簡単です。 デバイスに SIM カードとバッテリーが挿入されていることを確認し、バッテリーを充電し、セットアップウィザードを完了するだけです。 セットアップウィザードを完了したら、デバイスでさまざまな機能をお試しください。 このガイドには、基本操作を簡単に習得するためのヒントや指示が記載されています。

デバイスのセットアップ

SIM カードとバッテリーを挿入する

SIM カードは、小さな四角いプラスチックカードで、ワイヤレスサービスに関する重要な情報が保存されています。 SIM カードはすでに BlackBerry® デバイスに挿入されている場合があります。

1. バッテリーカバー取り外しボタンを押します。
2. バッテリーカバーを取り外します。
3. バッテリーが挿入されている場合は、バッテリーを取り外します。
4. SIM カードがすでに挿入されている場合は、手順 8 に進みます。
5. パッケージから SIM カードを取り出します。
6. SIM カードの端子が下を向き、角の切り欠きがデバイスの右下の角を向くように SIM カードを持ちます。
7. SIM カードを SIM カードスロットに差し込み、止まるまで押し込みます。

   SIM カードの片側は、デバイスのプラスチックケースの下に隠れます。
8. BlackBerry ロゴが上を向き、バッテリーの端子とデバイスの端子の位置が合うように、バッテリーを挿入します。

9. バッテリーカバーをデバイスに取り付けます。正しく取り付けるとカチッと音がしてはまります。

バッテリーが充電されている場合は、デバイスがオンになります。 デバイスがオンにならない場合は、バッテリーを充電してください。

図 1. バッテリーカバーを取り外す

図 2. SIM カードを挿入する
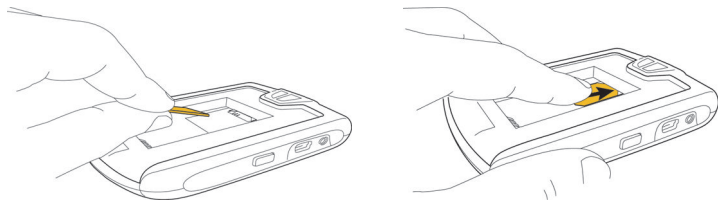
図 3. バッテリーを挿入する
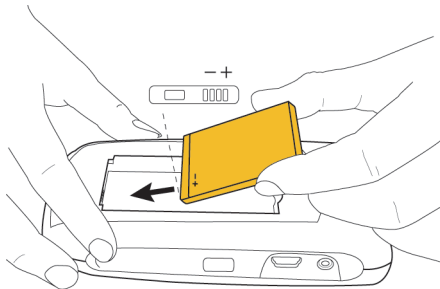
バッテリーを充電する

1. 必要に応じて、次の操作のいずれかを実行します。
   - プラグを電源アダプタに挿入します。
   - プラグを下に折りたたみます。
2. トラベルチャージャーケーブルの小さい方の端部を BlackBerry® デバイスの横にある USB ポートに接続します。
3. 電源アダプタをコンセントに差し込みます。
4. バッテリーを完全に充電します。

図 4. プラグを挿入するか、必要に応じてプラグを下に折りたたみます。

図 5. トラベルチャージャーをデバイスに接続します。
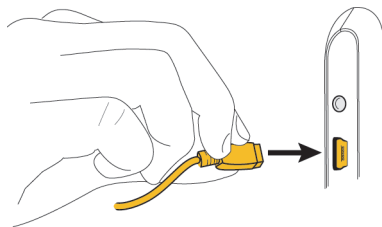
コンピュータに、使用できる USB ポートがある場合は、デバイス付属の USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続し、充電できます。

バッテリー電源容量インジケータ

	バッテリー電源容量は十分です		バッテリーを充電しています
	バッテリー電源容量が低下しています		

セットアップウィザードを完了する

セットアップウィザードを使用して、入力方法の習得、自分に合わせた BlackBerry® デバイスオプションの設定、および 1 つまたは複数のメールアドレスの設定を行うことができます。 セットアップウィザードは、約 10 分で完了します。

1. セットアップウィザードのダイアログボックスで、トラックホイールを回して［**セットアップウィザードを実行**］をハイライトします。
2. トラックホイールをクリックします。
3. セットアップウィザードの「はじめに」を読みます。
4. トラックホイールを回して［**次へ**］をハイライトします。
5. トラックホイールをクリックします。
6. 画面に表示される手順を完了します。

注: セットアップウィザードのダイアログボックスが自動的に表示されない場合は、ホームスクリーンで、**フロントキー**を押します。 ［**セットアップウィザード**］をクリックします。

図 6. セットアップウィザード画面
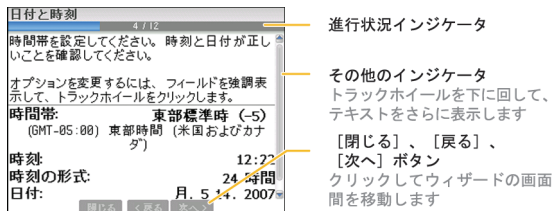
メールセットアップオプションについて

次のいずれかのオプションを使用して、BlackBerry® デバイスにメールをセットアップします。

- **BlackBerry® Enterprise Server オプション**：このセットアップオプションを使用して、デバイスと Microsoft® Outlook®、IBM® Lotus Notes®、または Novell® GroupWise® の仕事用メールアカウントを関連付けるか、または高度なワイヤレスデータ同期機能を利用します。 システム管理者からエンタープライズアクティベーションパスワードが提供されている場合、デバイスのセットアップウィザードで、[**BlackBerry Enterprise Server で仕事のメールアカウントを使用する**] オプションを選択し、このオプションを使用してメールをセットアップできます。 エンタープライズアクティベーションパスワードが提供されていない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

- **BlackBerry® Desktop Redirector オプション**：このメールセットアップオプションを使用して、デバイスを Microsoft Outlook（ワークグループインストール）のメールアカウントに関連付けます。 BlackBerry® Desktop Software をインストールして、BlackBerry Desktop Redirector オプションを選択することで、メールをセットアップできます。 このメールセットアップオプションを使用する場合、メールメッセージを受信するためにはコンピュータをオンにしておく必要があります。

注： 利用できるメールセットアップオプションは、ワイヤレスサービスプランにより異なる場合があります（日本語で書かれたメールはサポートの対象外です）。

基本操作の習得

電源キー
バックライトの輝度を上げます
デバイスの電源を
オン／オフします
ミュートキー
ヘッドセットの差し込み口
USB ポート
トラックホイール
回して画面を移動します
クリックして（押して）
アイテムを選択します
送信キー
電話を開きます
強調表示した電話番号に
発信します
前面のコンビニエンスキー
アプリケーションリストを
開きます
終了キー
通話を終了します
ホーム画面に戻ります
側面のコンビニエンスキー
割り当てられている
アプリケーションを開きます
Backspace/Delete キー
スピーカーフォンキー
通話中にスピーカーフォンの
オン／オフを切り替えます
Alt キー
キーに表示されている
代替文字を入力します
Enter キー
右 Shift キー
左 Shift キー
記号キー
記号リストを開きます
BlackBerry
12:21
GLOBAL EDITION
SPACE

画面上を移動する

- カーソルを移動してアイテムをハイライトするには、トラックホイールを回します。
- アイテムを選択したり、リンク先に移動するには、トラックホイールをクリックするか、または ↵ キーを押します。
- メニューを開くには、トラックホイールをクリックします。
- メニューを閉じるか、または前の画面に戻るには、**エスケープボタン**を押します。

メニューを開く

- BlackBerry® デバイスでアプリケーションのリストを開くには、ホームスクリーンで、**フロントキー**を押します。
- 選択しているアプリケーションでハイライトしている項目で使用可能なすべてのアクションのメニューを開くには、トラックホイールをクリックします。

図 7.　アプリケーションリスト

図 8.　フルメニュー

フィールドの値を変更する

1. フィールドをハイライトします。
2. トラックホイールをクリックします。
3. 値をクリックします。

図 9. フィールドの値を変更する

自動オン / オフ

平日:	有効
電源オンにする時刻:	07:00
電源オフにする時刻:	23:00
週末:	無効
電源オンにする時刻:	07:00
電源オフにする時刻:	23:00

入力の基本操作

入力インジケータ

CAP	Shift モード	NUM	Number ロックモード
	Alt モード		

入力のヒント

- 文字を大文字にするには、大文字が表示されるまで文字キーを押し続けるか、 CAP キーと文字キーを押します。

- キーに表示されている代替文字を入力するには、 ALT キーを押しながら文字キーを押し続けます。
- 記号を入力するには、 SYM キーを押します。 記号の下に表示された文字を入力します。
- アクセント記号付きの文字または特殊文字を入力するには、文字キーを押しながらトラックホイールを回します。 入力するアクセント記号または特殊文字が表示されたら、文字キーを放します。たとえば、ü を入力するには、 U を押しながら、ü が表示されるまでトラックホイールを回します。
- NUM ロックをオンにするには、 ALT キーと NUM キーを押します。
- NUM ロックをオフにするには、 ALT キーを押します。

日本語入力について

お使いの BlackBerry® Device Software が日本語に対応している場合は、ローマ字入力が可能です。 より便利に日本語を入力できるよう、BlackBerry デバイスは予測変換や次文節予測機能を搭載しています。ひらがなを入力すると、変換候補となるひらがなと漢字が画面にリスト表示されます。 リストから任意の単語を選択したり、漢字やカタカナに変換することができます。 新しい文字の組み合わせを「学習」する

機能も備えています。 任意の単語を入力すると、次の単語の候補が画面にリスト表示されます。

また、日本語で使用する記号も数多く用意しています。 一般的な記号はデバイスの記号リストに含まれており、 記号リストに含まれていない記号については、デバイスのユーザーガイドに記載されている文字コードを使って入力することができます。

日本語入力方式

あ	ひらがな	カ	カタカナ、全角
ｶ	カタカナ、半角	Ａ	ASCII、全角
A	ASCII、半角		

日本語のテキストを入力する

1. 文字キーを押して日本語を入力します。
2. 次の操作のいずれかを実行します。
   - そのままひらがなを入力するには、Enter キーを押します。
   - テキストを漢字やカタカナに変換するには、スペースキーを押します。

- テキストを英語に変換するには、入力時に表示されるリスト内の英語のテキストをクリックします。

変換する文節を伸ばすには、**終話**キーを押します。 変換する文節を縮めるには、**発呼**キーを押します。

日本語の記号を入力する

1. **記号**キーを押します。
2. 次の操作のいずれかを実行します。
    - 記号リストに含まれている記号を入力するには、該当する記号の下にある文字を入力します。
    - 記号リストに含まれていない記号を入力するには、**文字コード**フィールドにある、該当する記号の文字コードを入力します。
    - 文字エンコーディングを切り替えるには、**文字コード**フィールドの横にある**文字エンコーディング**フィールドをクリックします。

日本語の記号の文字コードリストを表示するには、デバイスに付属の *BlackBerry ユーザーツール CD* に収録されています。

日本語入力のショートカット

- 入力方式を切り替えるには、**フロント**キーを押します。

- ひらがなから漢字やカタカナに変換するには、**スペース**キーを押します。
- 入力時にリスト表示される文字に移動するには、その文字をハイライトして**発呼**キーまたは**終話**キーを押します。
- 入力時に入力言語をすばやく切り替えるには、**Alt** キーを押しながら、**Enter** キーを押します。

アプリケーション

BlackBerry® デバイスで利用可能なアプリケーションをお試しください。 簡単に開始できるアプリケーションは以下のとおりです。

	入力方法の習得、自分に合わせたデバイスオプションの設定、およびメールアドレスの設定を行うには、[**セットアップウィザード**] をクリックします。 セットアップウィザードでは、共通タスクに関する情報のリンクも表示されます。
	Web ページにアクセスしたり、ブラウザブックマークリストを表示するには、[**ブラウザ**] をクリックします。
	通話記録をかけたり、最近の通話のリストを表示するには、[**電話**] をクリックします。
	保存済みの着信音および画像を表示するには、[**メディア**] をクリックします。

	メッセージのリストを表示するには、[**メッセージ**] をクリックします。 複数のメッセージリストがデバイスに表示される場合があります。
	デバイスオプションのメインリストを表示するには、[**オプション**] をクリックします。 各アプリケーションのメニューからその他のオプションにアクセスすることもできます。
	連絡先リストを表示したり、新しい連絡先を追加するには、[**アドレス帳**] をクリックします。
	デバイスのユーザーガイドを表示するには、[**ヘルプ**] をクリックします。 ユーザーガイドで、デバイスの使用方法を確認できます。

ホームスクリーンのステータスインジケータ

	アラーム設定	3	不在着信数
3	未開封メッセージ数		データ送信中
3	未対応のカレンダーアラーム		データ受信中

	留守番電話メッセージ		ローミング
	Bluetooth® テクノロジがオンになっている		Bluetooth 対応デバイスとペアリング

メッセージリストのステータスインジケータ

	未開封メッセージ		MMS メッセージ
	開封済みメッセージ		送信済みメッセージ
	添付ファイル付きメッセージ		メッセージ送信中
	メッセージの優先度［高］		未送信メッセージ
	SMS テキストメッセージ		

電話のステータスインジケータ

アイコン	説明	アイコン	説明
	不在着信		着信通話
	発信通話		

ワイヤレス通信可能範囲インジケータ

ホームスクリーンのインジケータには、BlackBerry® デバイスを使用している地域のワイヤレス通信可能範囲レベルが表示されます。 ワイヤレス通信可能範囲レベルにより、デバイス機能の使用が制限される場合があります。

インジケータ	説明
3G	電話の使用、メール、PIN、SMS テキスト、MMS メッセージの送受信ができます。 電話の使用、およびメールの送受信またはブラウザの使用を同時に行えます。
GPRS	電話の使用、メール、PIN、SMS テキスト、MMS メッセージの送受信、およびブラウザの使用ができます。
3G	電話の使用、メール、PIN、SMS テキスト、MMS メッセージの送受信ができます。

3g GSM gprs	電話の使用、および SMS テキストメッセージの送受信ができます。
SOS	緊急通報のみ可能です（日本国内ではご利用になれません）。
OFF	ワイヤレスネットワークへの接続はオフになっています。
X	ワイヤレス通信可能範囲内にいません。

デバイスの使用開始

電話をかける

1. ホームスクリーンまたは電話機能で、次の操作のいずれかを実行します。
   - 電話番号を入力します。
   - 連絡先名の一部を入力します。 連絡先または電話番号をハイライトします。
2. キーを押します。

通話を終了するには、 キーを押します。

メールメッセージを送信する

1. メッセージリストで、トラックホイールをクリックします。
2. **[メールを作成]** をクリックします。
3. **[宛先]** フィールドで、次の操作のいずれかを実行します。
   - メールアドレスを入力します。
   - 連絡先名を入力します。
   - 連絡先名の一部を入力します。 連絡先をクリックします。

4. メッセージを入力します。
5. トラックホイールをクリックします。
6. **[送信]** をクリックします。

注： BlackBerry® デバイスが複数のメールアドレスに関連付けられている場合は、[次を使用して送信] フィールドで、メールメッセージの送信に使用するメールアドレスを設定できます。

SMS テキストメッセージを送信する

1. メッセージリストで、トラックホイールをクリックします。
2. **[SMS テキストの作成]** をクリックします。
3. 次の操作のいずれかを実行します。
   - アドレス帳に連絡先が登録されていない場合は、**[直接入力]** をクリックします。 **[SMS]** をクリックします。 SMS 電話番号（国コードと市外局番を含む）またはメールアドレスを入力します。 トラックホイールをクリックします。 **[続行]** をクリックします。
   - アドレス帳に連絡先が登録されている場合は、連絡先をクリックします。 **[SMS <連絡先名>]** をクリックします。
4. メッセージを入力します。
5. トラックホイールをクリックします。
6. **[送信]** をクリックします。

連絡先を追加する

1. アドレス帳で、トラックホイールをクリックします。
2. **[新規アドレス]** をクリックします。
3. 連絡先情報を入力します。
4. トラックホイールをクリックします。
5. **[保存]** をクリックします。

Web ページにアクセスする

1. ブラウザでトラックホイールをクリックします。
2. Click **Go To**.
3. 次の操作のいずれかを実行します。
   - Web アドレスを入力します。 トラックホイールをクリックします。
   - Web アドレスをハイライトします。 トラックホイールをクリックします。
   - Web アドレスをハイライトします。 トラックホイールをクリックします。 **[編集]** をクリックします。 Web アドレスを変更します。 トラックホイールをクリックします。
4. [OK] をクリックします。

Bluetooth 対応デバイスとのペアリング

一部の Bluetooth® 対応デバイスとペアリングするには、パスキーを入力する必要があります。

1. Bluetooth セットアップアプリケーションで、[OK] をクリックします。
2. Bluetooth 対応デバイスをクリックします。
3. 必要に応じて、お使いの BlackBerry® デバイスで、Bluetooth 対応デバイスのパスキーを入力します。
4. 必要に応じて、Bluetooth 対応デバイスで、Bluetooth 対応デバイスのパスキーを入力します。

コンピュータでのデバイスの使用について

コンピュータに BlackBerry® Desktop Software をインストールして、BlackBerry デバイスをコンピュータに接続し、次の操作を実行することができます。

- デバイスとコンピュータ間で、連絡先、カレンダーエントリ、タスク、およびメモなどのオーガナイザデータを同期する。
- デバイスデータをバックアップおよび復元する。
- デバイスとコンピュータ間でファイルを転送する。

- デバイスにアプリケーションを追加する。
- システム管理者から提案された場合に、メールメッセージ転送またはワイヤレスカレンダー同期をセットアップして管理する。
- BlackBerry Desktop Redirector を使用して、メールメッセージ転送のセットアップおよび管理を行い、MicrosoftExchange Server バージョン 5.5 以降に存在する Microsoft® Outlook®（ワークグループインストール）のメールアカウントからメールメッセージを転送する。

データの同期、データのバックアップおよび復元、アプリケーションの追加などの機能の詳細については、次を参照してください： *BlackBerry Desktop Software オンラインヘルプ*。

インストールの前提条件

- USB 1.1 以降に準拠した、Intel® 486 以上に互換のコンピュータ
- Microsoft® Windows® 2000 以降
- 利用可能な USB ポート
- CD ドライブ

BlackBerry Desktop Software をインストールする

1. BlackBerry® デバイスがコンピュータに接続されていないことを確認します。

2. BlackBerry ユーザーツール CD をコンピュータの CD ドライブに挿入します。
3. [BlackBerry Desktop Software] をクリックします。
4. 画面に表示される手順を完了します。
5. インストールが完了したら、USB ケーブルの小さい方の端部をデバイスの USB ポートに接続します。
6. USB ケーブルの大きい方の端部をコンピュータの USB ポートに接続します。

注: BlackBerry Desktop Manager が自動的に開かない場合は、タスクバーで、**[スタート]** > **[すべてのプログラム]** > **[BlackBerry]** > **[Desktop Manager]** をクリックします。

メディアマネージャツールを使用してデバイスとコンピュータの間でファイルを転送する

1. BlackBerry® デバイスをコンピュータに接続します。
2. コンピュータで BlackBerry® Desktop Manager を開きます。
3. **[Media Manager]** をダブルクリックします。
4. ファイルまたはフォルダを別の場所に移動します。

メディアマネージャツールの使い方に関する詳細については、 *メディアマネージャのオンラインヘルプを参照してください。*

国際電話の使用について

FOMA カード（緑色）がデバイスに挿入されており、さらに WORLD WING に加入している場合は、海外に旅行した場合でも BlackBerry® デバイスの電話機能を使用できます。 日本以外で留守番電話サービス、または転送電話サービスを利用するには、日本を出国する前に、該当するサービスを利用できるようにあらかじめ設定しておく必要があります。 留守番電話サービスを利用するには、ネットワーク暗証番号が必要になります。 お使いのネットワーク暗証番号が不明な場合は、自動車免許証などの身分証明書類をお持ちの上、お近くのドコモワールドカウンターまでお越しください。

海外にいる場合、090 または 080 で始まる電話番号で日本国内から電話を受けることができます（例：*090-xxxx-xxxx*）に問い合わせてください。 日本以外の国から電話を受ける場合は、次のようにかけてもらいます（例：国際アクセス番号-81（日本の国番号） *-90-xxxx-xxxx* または *国際アクセス番号-81-80-xxxx-xxxx*）。

国際電話をかける

- 海外から日本へ電話をかける、または他の WORLD WING ユーザーに電話をかけるには、プラス記号（+）が表示されるまで 0 を押し続けます。 「81」を入力し、続いて電話番号を入力します。市外局番の最初の 0 は省略します。 [送信] キーを押します。

・ 滞在国で国内電話をかけるには、地域コードと電話番号を入力します。　　キーを押します。

・ 他の国に電話をかけるには、プラス記号（+）が表示されるまで 0 を押し続けます。 国コード、地域コード（0 を含めない）および電話番号を入力します。　　キーを押します。

海外で留守番電話および転送電話を使用するための設定

海外で留守番電話および転送電話を使用するには、日本を出国する前にあらかじめ設定する必要があります。

1. 電話で「159」と入力します。
2. 　　キーを押します。
3. 音声の指示に従います。

電話機能の関連サービスについて

留守番電話、転送電話、キャッチホンサービス、迷惑電話ストップサービス、発信者番号通知などのサービスは、FOMA ネットワークサービスとしてご利用いただけます。 ネットワークサービスによっては、別途申し込みが必要なものもあります。 サービスの詳細については、www.nttdocomo.co.jp/service/network/index.html を参照してください。

電話機能の関連サービスのショートカット

発信者番号

・ 通話毎に発信者番号を通知するには、「186」に続いて電話番号を入力します。 キーを押します。

・ 通話毎に発信者番号を非通知にするには、「184」に続いて電話番号を入力します。 キーを押します。

・

・

留守番電話

・

・ 日本国外から留守番電話を利用するには、+ が表示されるまで 0 キーを押し続けます。 090310141 を入力し、次の数字を入力します（10 – 留守番電話開始、00 – 留守番電話停止、70 – 新しいメッセージの再生、60 – 保存されたメッセージの再生、90 – 呼び出し時間の設定）。 キーを押します。 自分の電話番号を入力します。 自分のネットワーク暗証番号を入力します。

・ 日本国内で留守番電話機能を利用するには以下のようにします：（留守番電話機能を開始するには「1411」を入力します。）
キーを押します。

- 留守番電話機能を停止するには「1410」を入力します。 キーを押します。
- 新しいメッセージを聞くには「1417」を入力します。 キーを押します。 メッセージを聞き終えたら、 キーを押します。
- 新しいメッセージの再生後にメッセージを消去するには「1417」を入力します。 キーを押します。 メッセージを聞き終えたら、「3」に続いて「*」を入力します。 キーを押します。
- メッセージの再生後にメッセージを保存するには「1417」を入力します。 キーを押します。 メッセージを聞き終えたら、「2」に続いて「*」を入力します。 キーを押します。
- 保存されたメッセージを聞くには「1416」を入力します。 キーを押します。 「1」を入力します。 キーを押します。
- 保存されたメッセージの再生後にメッセージを消去するには「1416」を入力します。 キーを押します。 「1」、「3」、「*」の順に入力します。 キーを押します。

・ 保存されたメッセージの再生後にもう一度メッセージを保存するには「1416」を入力します。 キーを押します。「1」、「2」、「*」の順に入力します。 キーを押します。
・ 呼び出し時間を設定するには「1419」を入力します。 キーを押します。 「1」を入力します。 呼び出し時間（0 ～ 120 秒）を入力して「#」を入力します。 「#」を入力します。 キーを押します。

転送電話

・ 日本国内で転送電話を開始するには「1421」を入力します。 キーを押します。 キーを押します。
・ 日本国内で転送電話を終了するには「1420」を入力します。 キーを押します。
・ キーを押します。 自分の電話番号を入力します。 自分のネットワーク暗証番号を入力します。
・ 日本国外から転送電話を利用するには、+ が表示されるまで 0 キーを押し続けます。 8190310142 を入力し、次の数字を入力します（10 – 転送電話開始、00 – 転送電話停止、9 – 転送電話設定の変更）。 キーを押します。 自分の電話番号を入力します。 自分のネットワーク暗証番号を入力します。
・ 日本国内で転送電話を利用するには以下のようにします： 転送先の電話番号を設定するには「1429」を入力します。

キーを押します。「3」を入力し、続いて電話番号を入力します。「#」を入力します。 キーを押します。

- 転送電話の設定を確認するには「1429」を入力します。 キーを押します。「4」、「#」の順に入力します。 キーを押します。
- 呼び出し時間を設定するには「1429」を入力します。 キーを押します。「1」を入力します。呼び出し時間（0 ～ 120 秒）を入力して「#」を入力します。「##」を入力します。 キーを押します。
- 転送電話サービスガイダンスのオン／オフを切り替えるには、「1429」を入力します。 キーを押します。「2」を入力します。オンにするには続いて「1」を、オフにするには「0」を入力します。「##」を入力します。 キーを押します。

着信履歴

- お使いの BlackBerry® デバイスがワイヤレス通信圏外にある場合、または電源がオフになっている場合に、すべての発信者からの着信履歴を通知するには、「*2001」を入力します。 キーを押します。「1」、「1」の順に入力します。「#」を入力します。 キーを押します。
- お使いのデバイスがワイヤレス通信圏外にある場合、または電源がオフになっている場合に発信者番号通知がオンになっている発

信者からの着信履歴を通知するには、「*2001」を入力します。 キーを押します。 「1」、「0」の順に入力します。 「#」を入力します。 キーを押します。

英語による案内

- 発信時の案内に使用する言語を設定するには「1458」を入力します。 キーを押します。 「1」を入力します。 数字を入力します (1 – 日本語、 2 – 英語)。 「##」を入力します。 キーを押します。
- 応答時の案内に使用する言語を設定するには「1458」を入力します。 キーを押します。 「2」を入力します。 数字を入力します (1 – 日本語のみ、2 – 日本語につづいて英語、3 – 英語につづいて日本語)。 「##」を入力します。 キーを押します。

アクセサリについて

バッテリー、キャリングソリューション、ヘッドセット、および充電ソリューションなどの BlackBerry® デバイスのアクセサリをご購入いただけます。 詳細については、通信事業者に問い合わせるか、または www.shopblackberry.com にアクセスしてください。

注意: Research In Motion がご使用の機種に指定したアクセサリ以外は使用しないでください。 その他のアクセサリを使用すると、保証が無効になる場合があり、危険を伴う場合もあります。

デバイスへのアプリケーションの追加について

BlackBerry® デバイスのブラウザを使用して、mobile.blackberry.com などの Web サイトから、デバイス用のアプリケーションをダウンロードできます。 また、コンピュータのブラウザを使用して、www.handango.com/blackberry/ などの Web サイトからアプリケーションをダウンロードすることもできます。 コンピュータのブラウザを使用してアプリケーションをダウンロードする場合、BlackBerry Desktop Software のアプリケーションローダーツールを使用して、アプリケーションをデバイスに追加できます。 BlackBerry Desktop Software は、デバイスに付属の *BlackBerry ユーザーツール CD* に収録されています。

注意: デバイスにアプリケーションを追加する場合は、アプリケーションの契約条件をよくお読みください。 Research In Motion は、ユーザーがデバイスに追加するアプリケーションに対して何ら表明、保証しないものとし、何ら責任を負わないものとします。

詳細情報

- BlackBerry® デバイスのユーザーガイドを表示するには、アプリケーションリストまたはアプリケーションメニューで、[**ヘルプ**] をクリックします。

- BlackBerry 101 チュートリアル、ユーザーガイド、『安全および製品に関する情報』ブックレット、またはご使用のデバイスのソフトウェア使用許諾契約書／保証契約書を表示するには、デバイスに付属している *BlackBerry ユーザーツール CD* をコンピュータの CD ドライブに挿入します。
- ご使用のデバイスに対応した、30 分の無料初歩トレーニングコース（英語のみ）を試してみる場合、または追加トレーニングを購入する場合は、www.blackberry.com/go/onlinetraining にアクセスしてください。
- ワイヤレスネットワークまたはワイヤレスサービスプランの詳細については、通信事業者の Web サイトにアクセスしてください。
- デバイス用のソフトウェア、ゲーム、アクセサリを探すには、www.discoverblackberry.com にアクセスしてください。

トラブルシューティング

ワイヤレスネットワークに接続できない

次の操作を試してください。

- SIM カードが BlackBerry® デバイスに正しく挿入されていることを確認します。
- ワイヤレスネットワークへの接続をオンにしていることを確認します。
- 通信事業者のネットワークに接続していることを確認します。 ワイヤレスネットワークを手動で切り替えると、通信事業者のネットワークをもう一度選択するまで、デバイスはワイヤレスネットワークに接続されたままとなります。
- 特定のワイヤレスネットワーク接続速度を指定している場合、その接続速度がサポートされているワイヤレスネットワークの通信可能範囲内にいることを確認します。

メッセージを送信できない

次の操作を試してください。

- BlackBerry® デバイスがワイヤレスネットワークに接続されていることを確認します。 ワイヤレス通信可能範囲外にいる場合は、ワイヤレス通信可能範囲内に戻ったときにメッセージが送信されます。
- メッセージ送信のメニュー項目が表示されない場合は、送信先のメールアドレスまたは PIN が追加されていることを確認します。
- ワイヤレスネットワークから登録メッセージを受信していない場合は、デバイスを登録してください。 デバイスオプションで、［**詳細オプション**］をクリックします。 ［**ホストルーティングテーブル**］をクリックします。 トラックホイールをクリックします。 ［**今すぐ登録**］をクリックします。
- メッセージを再送信します。 メッセージを開きます。 トラックホイールをクリックします。 ［**再送信**］をクリックします。

メッセージを受信していない

次の操作を試してください。

- BlackBerry® デバイスがワイヤレスネットワークに接続されていることを確認します。 ワイヤレス通信可能範囲外にいる場合は、ワイヤレス通信可能範囲内に戻ったときにメッセージが受信されます。
- ワイヤレスネットワークから登録メッセージを受信していない場合は、デバイスを登録してください。 デバイスオプションで、

[**詳細オプション**]をクリックします。 [**ホストルーティングテーブル**]をクリックします。 トラックホイールをクリックします。 [**今すぐ登録**]をクリックします。
- メールメッセージフィルタを使用している場合は、メールメッセージフィルタのオプションが正しく設定されていることを確認します。

電話の発信や着信ができない

次の操作を試してください。
- BlackBerry® デバイスがワイヤレスネットワークに接続されていることを確認します。
- 電話をかけることができず、固定ダイヤルがオンになっている場合には、連絡先の電話番号が固定ダイヤルリストに表示されることを確認するか、固定ダイヤルをオフにします。
- 外国に旅行中で、スマートダイヤルオプションを変更していない場合は、国コードと地域コードを含む、連絡先の電話番号全体をダイヤルします。
- 通話を着信できない場合は、迷惑電話ストップと転送電話がオフになっていることを確認します。
- SIM カードは複数の電話番号に対応していても実際に所有している電話番号が 1 つのみの場合は、その電話番号がメインの番号であることを確認します。

商標などに関する情報

本書は「現状のまま」提供され、Research In Motion Limited とその関係会社（「RIM」）は、本書の誤記、技術的またはその他の誤りについて何ら責任を負いません。 RIM の所有権、機密情報および／または企業秘密を保護するため、本書では一部の RIM テクノロジの側面を一般化された用語で記述している場合があります。 RIM は、本書に含まれる情報を定期的に変更する権利を留保します。ただし、RIM には、本書への変更、更新、拡張、または他の追加を適時ユーザーに提供する義務はないものとします。 RIM は、明示的または黙示的な保証、特定の目的に対する適合の条件、権利侵害の不存在、商品性、耐久性、権原、本書で参照されているソフトウェアの性能または性能の不履行、または本書で参照されているサービスの性能について、これらに限定されることなく、また、明示的または黙示的に関わらず、いかなる表明、補償、条件付けまたは誓約をしないものとします。 本書の使用に関連して、RIM およびその取締役、管理者、従業員、またはコンサルタントは、RIM が損害の可能性について勧告を受けていた場合でも、業務上の収益または収入の損失、データの損失、遅延、利益の損失または予想される貯蓄の未達成に関わらず、損害が直接的、経済的、商業的、特殊的、必然的、偶発的、典型的、または間接的であるかに関わらず何ら責任を負わないものとします。

本書は第三者をソースとする情報、ハードウェアまたはソフトウェア、製品またはサービス、および／または第三者の Web サイト（これらをまとめて「第三者情報」という）への参照を含んでいる可能性があります。 RIM は、第三者情報の内容、正確性、著作権遵守、互換性、性能、信頼性、適法性、品格、リンク、他の側面などに限定することなく、第三者情報を一切管理することはなく、責任も負いません。 本書

に第三者情報を記載することは、RIM が第三者情報または第三者を保証することを意味するものではありません。 RIM 製品とサービスにおけるサードパーティ情報のインストールと使用には、他社の知的財産権を侵害しないようにするために、特許、商標、著作権ライセンスが必要になる可能性があります。 適用ライセンスおよび条件への適合などに関わらず、第三者情報の取り扱いはユーザーと第三者との間に委ねられます。 ユーザーは、サードパーティライセンスが必要かどうかを判断する責任を負い、サードパーティ情報に関連するライセンスを取得する責任があります。 知的財産権ライセンスが必要とされる範囲で、RIM はすべての適用ライセンスがユーザーまたはユーザーに代わって取得されるまで、第三者情報をインストールまたは使用しないことを明確に推奨します。 ユーザーによる第三者情報の使用は、第三者情報のライセンス条件に従うものとし、その制約を受けるものとします。 RIM の製品とサービスで提供される第三者情報は、「現状のまま」提供されるものとします。 RIM はサードパーティ情報に関して何ら表明、保証しないものとし、RIM が損害の可能性について勧告を受けていた場合や損害が予想できる場合であっても、サードパーティ情報に関して何ら責任を負わないものとします。

Research In Motion Limited

295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8

Canada

Research In Motion UK Limited

200 Bath Road

Slough, Berkshire SL1 3XE

United Kingdom

Published in Canada